


Вид сзади  
480\*

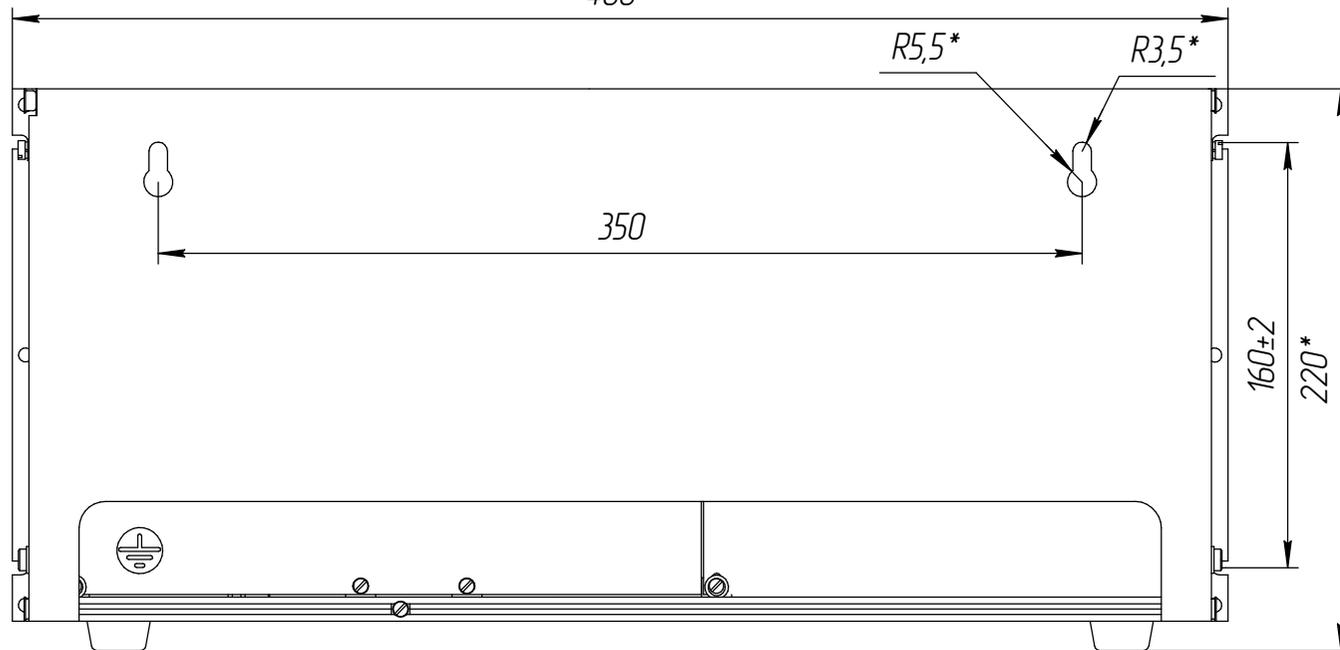

- 1 – индикаторы "П1" (ПОРОГ 1) и "П2" (ПОРОГ 2);
- 2 – цифровой 4-х строчный индикатор;
- 3 – клавиатура;
- 4 – модуль питания датчика (МПД);
- 5 – модуль питания искробезопасный (МПИ);
- 6 – модуль питания сетевой (МПС);
- 7 – тумблер "СЕТЬ";
- 8 – держатель вставки плавкой;
- 9 – табличка.

\* Размеры для справок

Рисунок 1.3 – Блок питания и сигнализации. Внешний вид.

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № дубл. Подп. и дата.